


EXIE

experts in healthy houses

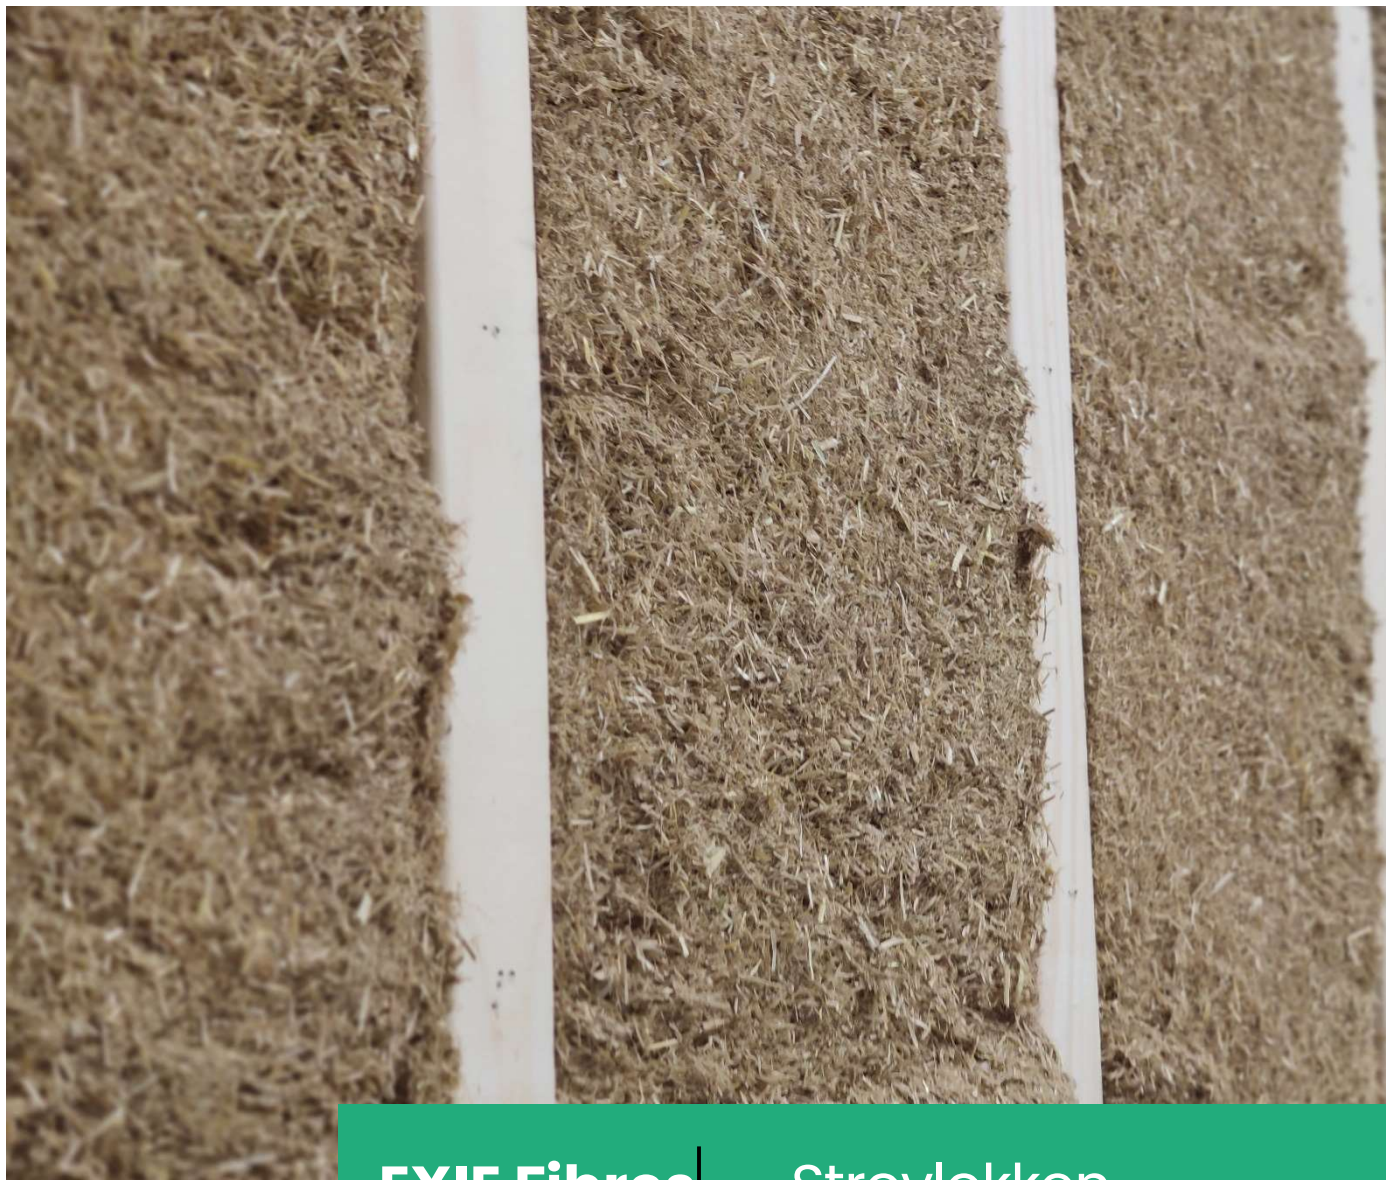

EXIE Fibres | Strovlokken


EXIE Fibres is een mengsel van verschillende soorten stro. EXIE Fibres kan gebruikt worden net als traditioneel stro voor isolatiemateriaal. Met EXIE Fibres kan iedere isolatiedikte gekozen worden met een performante isolatiewaarde.

Afwerking

Elke stevige, damp-open plaat of damp scherm kan als afwerking worden gebruikt. Wij raden EXIE Boards aan, gegarandeerd damp-open, zeer sterk, ecologisch en brandwerend. Bovendien kan op deze beplating onmiddellijk de afwerking van uw keuze aangebracht worden. En dit de dag na de plaatsing, dus geen droogtijden!

Verwerking

De EXIE Fibres zijn verpakt in een zak van ±20 kg. De EXIE Fibres kunnen ingeblazen worden door middel van een standaard inblaasmachine dat geschikt is voor inblaaisolatiemateriaal. Maak bovenaan een gat in de gekozen plaat naar keuze, zodanig dat de darm van de inblaasmachine door de plaat kan. Hierdoor kunnen de EXIE Fibres ingeblazen worden in de kader. Giet de EXIE Fibres in de inblaasmachine en plaats de darm in de kader. Blaas de muur volledig vol en sluit het gat weer af.

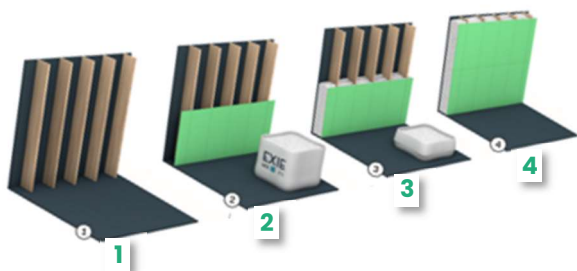

1. Houten kader

Installeer de kader tegen een droge muur.

3. Plaatsing van de EXIE Fibres


Inblazen met standaard inblaasmachine

2. Plaatsing EXIE-Boards of Dampscherm

4. Afwerking

Verf, pleister, kurk, behang...

Toepassing



Hellend dak

- Beplating
- EXIE Fibres
- Onderdak
- Dakbedekking



Nieuwbouw muur

- EXIE Fibres in een houtskelet muur
- Bij voorkeur afgesloten met EXIE Boards



Bestaande muur

- EXIE Fibres tegen de bestaande muur
- Zorgen voor een droge muur

Productprestaties

Soortelijk gewicht	105 kg/m ³ ± 2,5%
Thermische geleidbaarheid: λ _d	0,040 W/(m K)
Thermische geleidbaarheid: λ _{ui}	0,044 W/(m K)
NTA 8800	20210615GK
EPBD	1.1.2.11
Faseverschuiving	13 uur, met 25 cm
Droogtijd	geen

Schimmelwerend

Ongedierte vrij

Geluidsisolatie

EXIE Fibres zorgen voor een zeer goede geluidsisolatie doordat de trillingen en geluidsgolven geabsorbeerd worden.

Opslag

EXIE Fibres moeten droog bewaard blijven.

Beschikbaarheid

In zakken van 20 kg, densiteit 200 kg/m³.
Volle pallet : 48 zakken /pallet

Voorzorgsmaatregelen

- Vermijd contact met de ogen
- Buiten het bereik van kinderen bewaren en gebruiken
- In geval van contact met de ogen, spoel de ogen overvloedig met water en neem contact op met een arts.
- Draag geschikte handschoenen.
- Draag tijdens de verwerking altijd de nodige oog-en gezichtsbescherming.